

Toyota

marine

Для ваших ценных
моментов

Двухтактный лодочный мотор
TE9.9BMS

Произведён
на заводе

PARSUN



9,9 л.с. /
7,3 кВт



246 см³



38 кг

НОВИНКА

новая конструкция стартера двигателя
обеспечивает более легкий запуск
мотора

переключение передач
ВПЕРЕД/ НЕЙТРАЛЬ/ НАЗАД

управление дросселем с
поворотным захватом

чека аварийной остановки




регулировка подъёма
двигателя

корпус изготовлен из высокопрочного
многослойного алюминия и покрыт
современным лакокрасочным материалом
PPG (США)

низкий уровень шума за счёт
системы гашения звука –
выхлоп через ступицу
гребного винта

- безаварийный запуск поддерживает специальная система CDI
- двухконтурная система охлаждения ГБЦ, позволяющая эксплуатировать мотор в сложных условиях

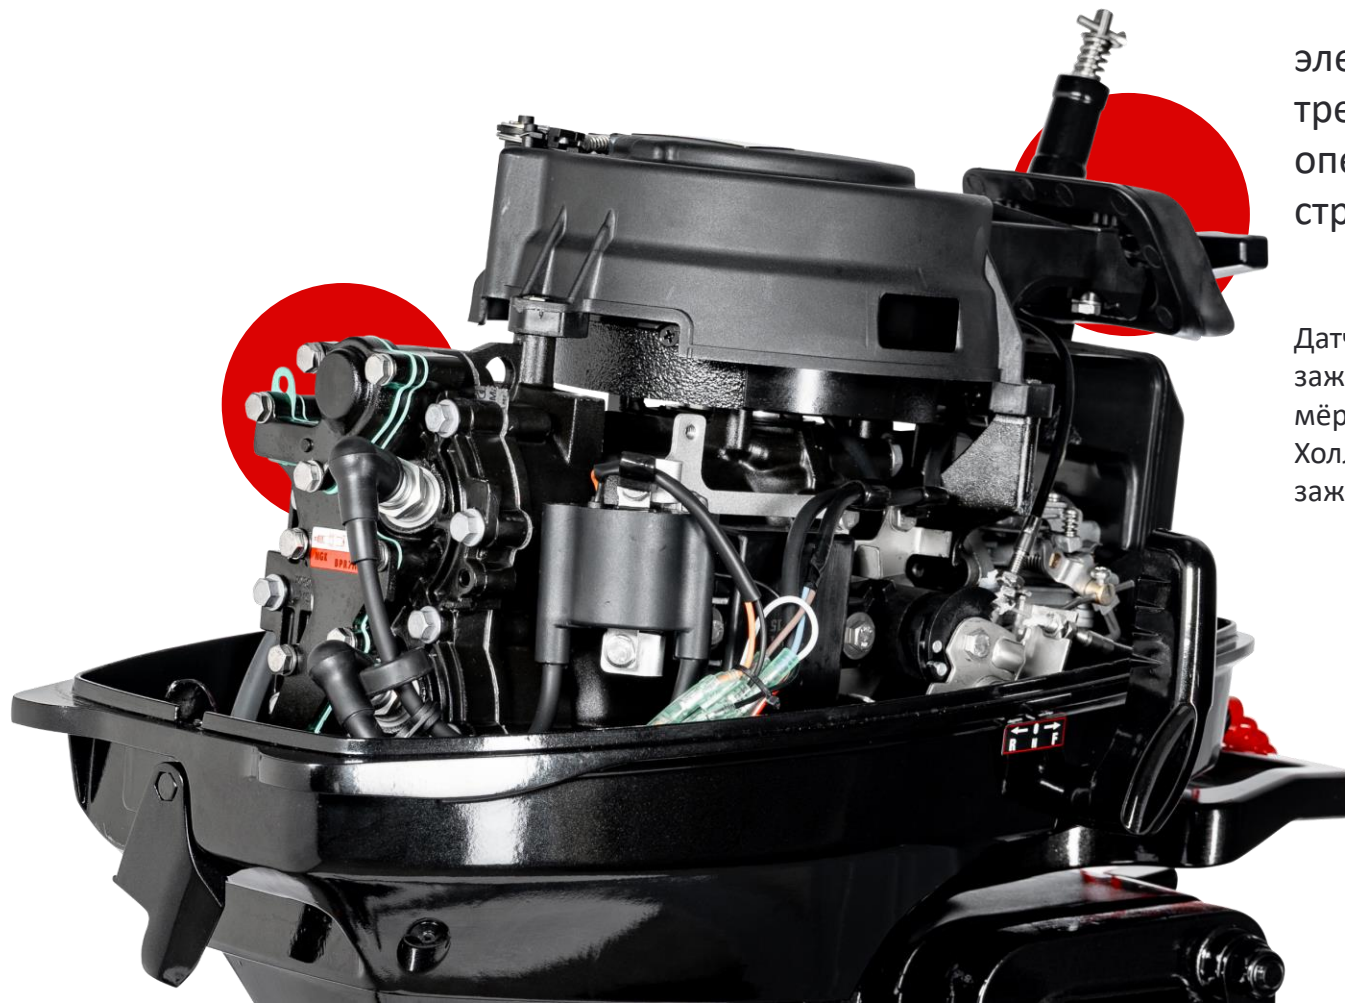

электронная система зажигания, не требующая настройки УОЗ (угол опережения зажигания) стробоскопом

Датчик Холла - элемент бесконтактной системы зажигания, который определяет верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Информация от датчика Холла является основной для расчёта момента зажигания.

- отличается от обычного мотора T9.9 электронной системой опережения зажигания, усиленным румпелем и кожухом двигателя, улучшенной системой охлаждения, новой усовершенствованной конструкцией карбюратора
- предназначен для эксплуатации в условиях повышенной сложности и нагрузки



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ
тип двигателя	двухтактный, с водяным охлаждением
мощность двигателя (л.с/кВт)	9,9 / 7,3
рабочий объем двигателя (см ³)	246
количество цилиндров	2
диаметр/ход поршня (мм)	56×50
максимальное число оборотов в минуту	5000
обороты холостого хода(об/мин)	1000-1100
тип свечи зажигания	BPR7HS
зажигание	CDI
объем топливного бака (л)	24 (внешний)
максимальный расход топлива (л/ч)	7,7

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ
объем масла в редукторе (см ³)	250
тип запуска	ручной
система управления	румпель
переключение передач	вперед/ нейтраль/ назад
тип масла в редукторе	трансмиссионное гипоидное SAE90
передаточное число	2,08 (27/13)
высота транца (мм)	381
гребной винт	3 – 9¼" x 11"
вес (кг)	38
габариты, мм (высота x ширина x длина)	937x363x872

**НАИМЕНОВАНИЕ****КОЛИЧЕСТВО**

лодочный мотор	1
Чека безопасности со шнуром	1
Руководство по эксплуатации	1
Пакет полиэтиленовый	1
Шнур аварийного запуска с рукояткой	1
Прокладка пробки редуктора	3
Сумочка для ключей	1
Отвёртка	1
Ключ свечной с воротком	1
Шплинт Ø 2.5x20	1
Свеча зажигания	2
Шланг топливный в сборе	1
Бак топливный 24л	1



Обращайтесь к вашему менеджеру для уточнения
деталей и оформления заказа

www.toyama-marine.ru